


Windows7 での 1394 デバイスのモードの変更方法

1. デスクトップのコンピュータを右クリックしプロパティを選択します。
左側のメニューからデバイスマネージャーをクリックします。
2. 1394 バスホストコントローラーの左側の + をクリックします
Texas Instruments 1394 OHCI Compliant Host Controller を右クリックし
ドライバーソフトウェアの更新を選択します。



3. コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します。を選択します。

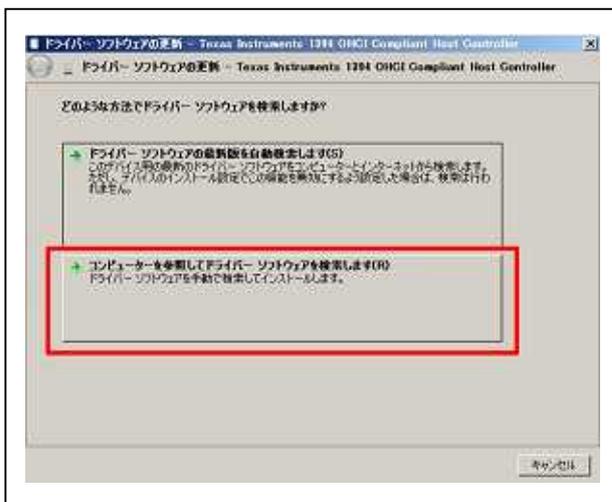

4. コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します。を選択します。



5. 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) を選択します。



